RT-200KI 取扱説明書　正誤表

平素より、RT-200KI をご利用いただきありがとうございます。
本商品の「取扱説明書」に誤記がありましたので、お詫び申し上げるとともに、以下のように訂正いたします。(2012 年 11 月現在)

■取扱説明書　2-3 ページ

●2 章　回線を接続する

Ｂフレッツ（ハイパーファミリータイプ／マンションタイプ光配線方式）〔ＮＴＴ東日本〕に接続する

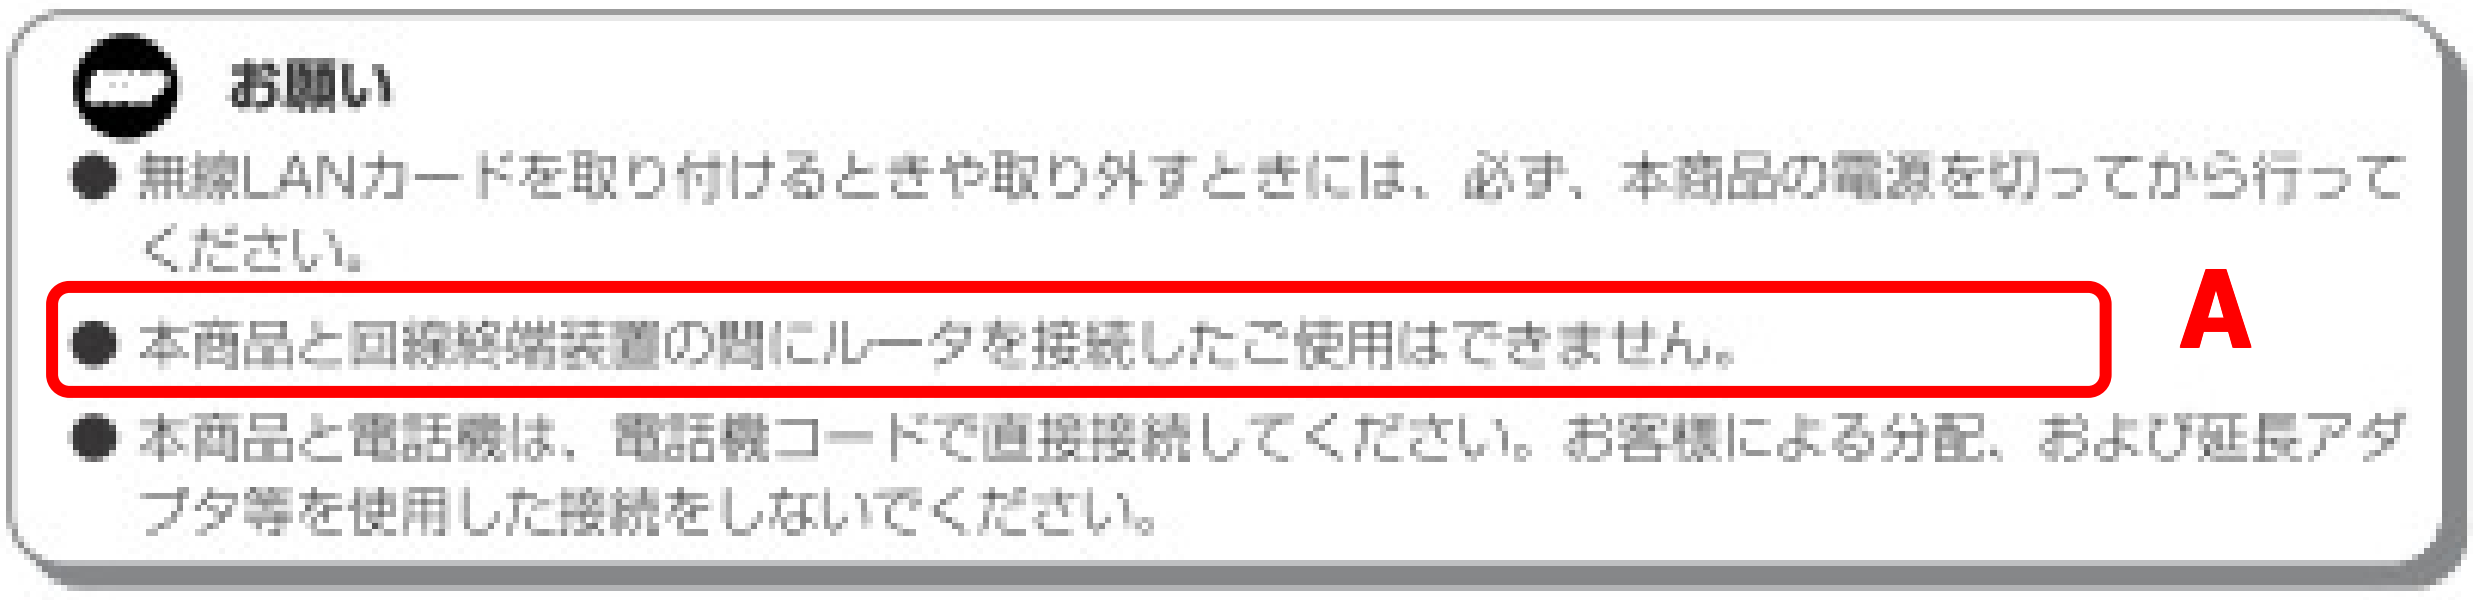
お願い

● 無線LANカードを取り付けるときや取り外すときには、必ず、本商品の電源を切ってから行ってください。

● 本商品と回線終端装置の間にルータを接続したご使用はできません。　A

● 本商品と電話機は、電話機コードで直接接続してください。お客様による分配、および延長アダプタ等を使用した接続をしないでください。

A.

【誤】

本商品と回線終端装置の間にルータを接続したご使用はできません。

【正】

本商品と回線終端装置の間にハブやルータを接続せず、直接接続してください。
本商品と回線終端装置の間にハブやルータを接続している場合、ひかり電話を正常にご利用いただくことができない場合があります。

■<u>取扱説明書　2-5 ページ</u>

●2 章　回線を接続する

Ｂフレッツマンションタイプ VDSL 方式に接続する

> **お願い**
> ● 無線LANカードを取り付けるときや取り外すときには、必ず、本商品の電源を切ってから行ってください。
> ● 本商品とVDSLモデムの間にルータを接続したご使用はできません。　**A**
> ● 本商品と電話機は、電話機コードで直接接続してください。お客様による分配、および延長アダプタ等を使用した接続をしないでください。

A.

【誤】

本商品とＶＤＳＬモデムの間にルータを接続したご使用はできません。

【正】

本商品とＶＤＳＬモデムの間にハブやルータを接続せず、直接接続してください。

本商品とＶＤＳＬモデムの間にハブやルータを接続している場合、ひかり電話を正常にご利用いただくことができない場合があります。

■<u>取扱説明書　2-7 ページ</u>

●2 章　回線を接続する

Ｂフレッツマンションタイプ LAN 配線方式に接続する

> **お願い**
> ● 無線LANカードを取り付けるときや取り外すときには、必ず、本商品の電源を切ってから行ってください。
> ● 本商品とRJ-45ポートの間にルータを接続したご使用はできません。　**A**
> ● 本商品と電話機は、電話機コードで直接接続してください。お客様による分配、および延長アダプタ等を使用した接続をしないでください。

A.

【誤】

本商品と RJ-45 ポートの間にルータを接続したご使用はできません。

【正】

本商品と RJ-45 ポートの間にハブやルータを接続せず、直接接続してください。

本商品と RJ-45 ポートの間にハブやルータを接続している場合、ひかり電話を正常にご利用いただくことができない場合があります。